

CombiVal • MultiVal • EnerVal

Ohřívače a akumulční zásobníky
o objemu 200–6000 l



Ekonomický

Vynikající výkon

- široká škála velikostí, výkonových typů a konstrukčních provedení zásobníků pro každou aplikaci
- vysoce účinné tepelné izolace pro nízké ztráty



Ekologický

Dlouhá životnost

- ohřívače s kvalitním vnitřním smaltováním nebo z nerezového materiálu
- přídatná protikoroze ochrana hořčíkovou anodou nebo elektrickou Correx anodou



Sofistikovaný

Jednoduchá instalace

- malé prostorové nároky a odnímatelná izolace s vnějším opláštěním pro snadnou přepravu
- na přání možnost doplnění o přídatný elektrický dohřev




Snadné použití

Maximální hygiena

- snadná kontrola a čištění revizním otvorem
- maximální hygiena díky programu Legionella v regulaci TopTronic® E

CombiVal • MultiVal • EnerVal

Ohříváče a akumulční zásobníky o objemu 200–6000 l

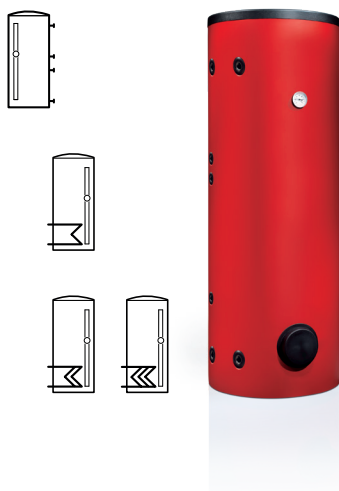

CombiVal E / ER / ESR / ESSR

- ocelový ohříváč s vnitřním smaltováním
- topná vložka z hladké trubky, pevně vevařená
- provedení E bez topné vložky jako zásobníková nádrž pro kombinaci s nabíjecí stanicí TV
- 3 výkonové typy
- vestavěná ochranná hořčíková anoda
- přírubová elektrická topná vložka na přání
- elektrická ochranná anoda Correx pro dlouhodobou protikorozi ochranu



MultiVal ERR / ESRR

- ocelový ohříváč s vnitřním smaltováním
- 2 topné vložky pro kombinaci s druhým zdrojem tepla např. solárním okruhem nebo tepelným čerpadlem
- vestavěná ochranná hořčíková anoda
- přírubová elektrická topná vložka na přání
- elektrická ochranná anoda Correx pro dlouhodobou protikorozi ochranu




CombiVal WPE / WPER

- kompaktní ohříváč s integrovaným tepelným čerpadlem vzduch/voda
- zásobníková nádrž s vnitřním smaltováním
- vestavěná hořčíková anoda
- mikroprocesorové řízení s funkcí odmrazování
- připraveno pro připojení k fotovoltaice (SmartGrid-ready)
- provedení WPER s topnou vložkou pro připojení druhého zdroje tepla
- elektrická topná vložka pro dohřev o výkonu 2 kW
- atraktivní červené opláštění


Velikosti zásobníků

CombiVal E	300–2000	MultiVal ERR	300–500	CombiVal WPE	270
CombiVal ER	200–1000	MultiVal ESRR	500–1000	CombiVal WPER	270
CombiVal ESR	200–400				
CombiVal ESSR	500–1000				

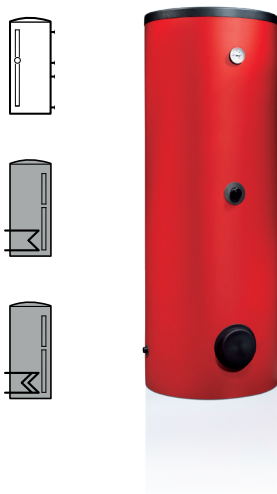


CombiVal C / CR / CSR

- nerezový ohřívač teplé vody
- plochá nerezová topná vložka z hladké trubky, pevně vevařená
- provedení C bez topné vložky jako zásobníková nádrž pro kombinaci s nabíjecí stanicí TV
- 2 výkonové typy
- přírubová elektrická topná vložka na přání
- elektrická ochranná anoda Correx pro dlouhodobou protikorozi ochranu

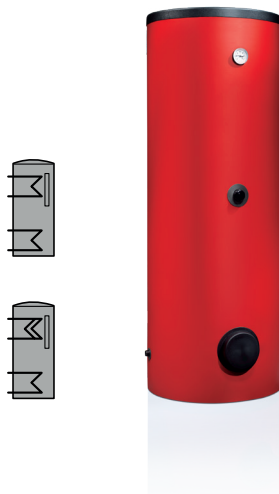

MultiVal CRR / CSRR

- nerezový ohřívač pro multivalentní ohřev teplé vody
- 2 nerezové topné vložky, pevně vevařené pro dohřev druhým zdrojem např. solárním okruhem
- přírubová elektrická topná vložka na přání
- vhodné i pro použití s tepelným čerpadlem:
- elektrická ochranná anoda Correx pro dlouhodobou protikorozi ochranu.

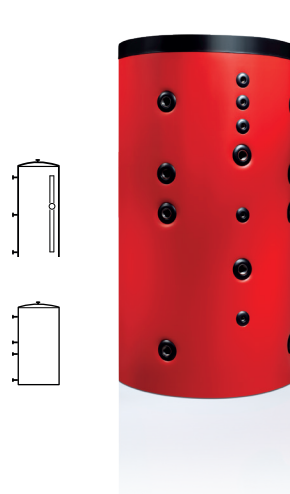

EnerVal / EnerVal G

- ocelový akumulční zásobník tepelné energie pro hydraulické připojení kotle, tepelného čerpadla či solárního zařízení,
- až 11 připojovacích hrdel (u vybraných velikostí)
- závitová elektrická topná vložka na přání
- s možností vzájemného propojení akumulčních zásobníků
- provedení EnerVal G s 3 hrdly vhodné pro aplikace s velkým průtokovým objemem

Velikosti zásobníků

CombiVal C	200–2500	MultiVal CRR	500–1000	EnerVal	100–2000
CombiVal CR	200–1000	MultiVal CSRR	500–2000	EnerVal G	1000–6000
CombiVal CSR	300–2000				

Změny vyhrazeny